




Ultima Highbay Ultrabright



Tekniset tiedot

Teho	Mitat & paino	155 lm/W	170 lm/W	190 lm/W
60W	262x261x118mm - 2.3kg	9300 lm	10200 lm	11400 lm
80W	261x261x172mm - 2.9kg	12400 lm	13600 lm	15200 lm
100W	261x261x172mm - 2.9kg	15500 lm	17000 lm	19000 lm
120W	300x300x190mm - 3.9kg	18600 lm	20400 lm	22800 lm
150W	300x300x190mm - 3.9kg	23250 lm	25500 lm	28500 lm
160W	300x300x190mm - 3.9kg	24800 lm	27200 lm	30400 lm
200W	300x300x201mm - 5.7kg	31000 lm	34000 lm	38000 lm
240W	300x300x201mm - 5.7kg	37200 lm	40800 lm	45600 lm


Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi

Valotehokkuus:	155/170/190 lm/W
Väriämpötilat:	4000K, 5000K, 5700K
Optiikka:	Linssioptiikka
Ohjattavuus:	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Keskimääräinen käyttöikä (L70B50/ Ta 25 °C):	125 000 tuntia
Integroitu liiketunnistin:	Valittavissa
Välkkymättömyys:	Valittavissa
Energiatohokkuusluokka:	A++
Sähköverkko:	AC100~277V 50/60HZ
Tehokerroin:	>0,95
THD:	<20%
Värintoistoindeksi (CRI):	>80 / 90 (valittavissa)
Valon avautumiskulma:	60°, 90° & 120°
Käyttölämpötila:	- 40 °C ~ +50 °C
Materiaalit:	Alumiini, PCB & PC
IP-luokka:	IP66
Iskunkestävä:	IK10
Takuu:	5 vuotta
Merkinnät:	CE, RoHS
Kiinnitettävyyttä:	Riiputus, seinäkiinnike, tolppakiinnitys
Ylikuumentumissuoja	Kyllä, automaattisella palautuksella (85°C)


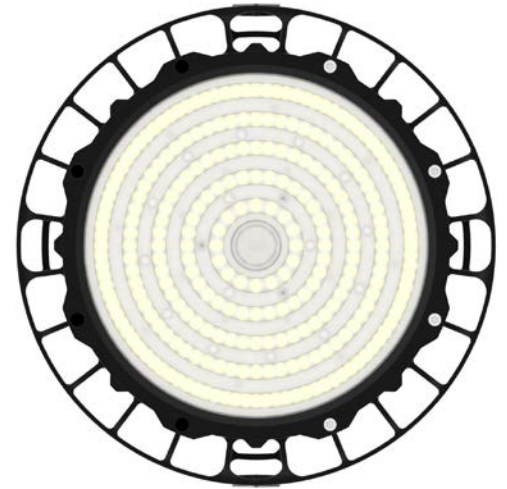


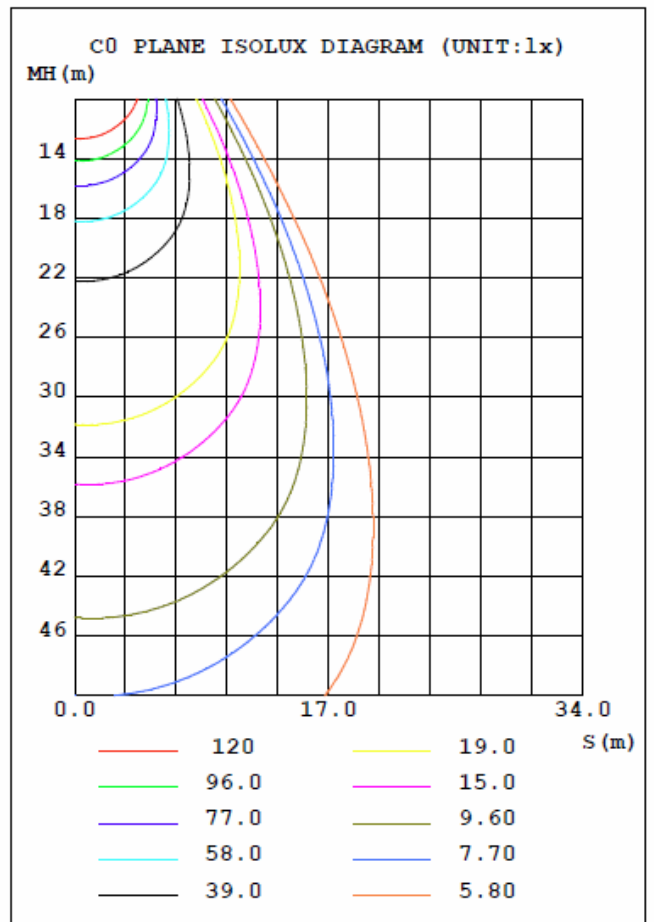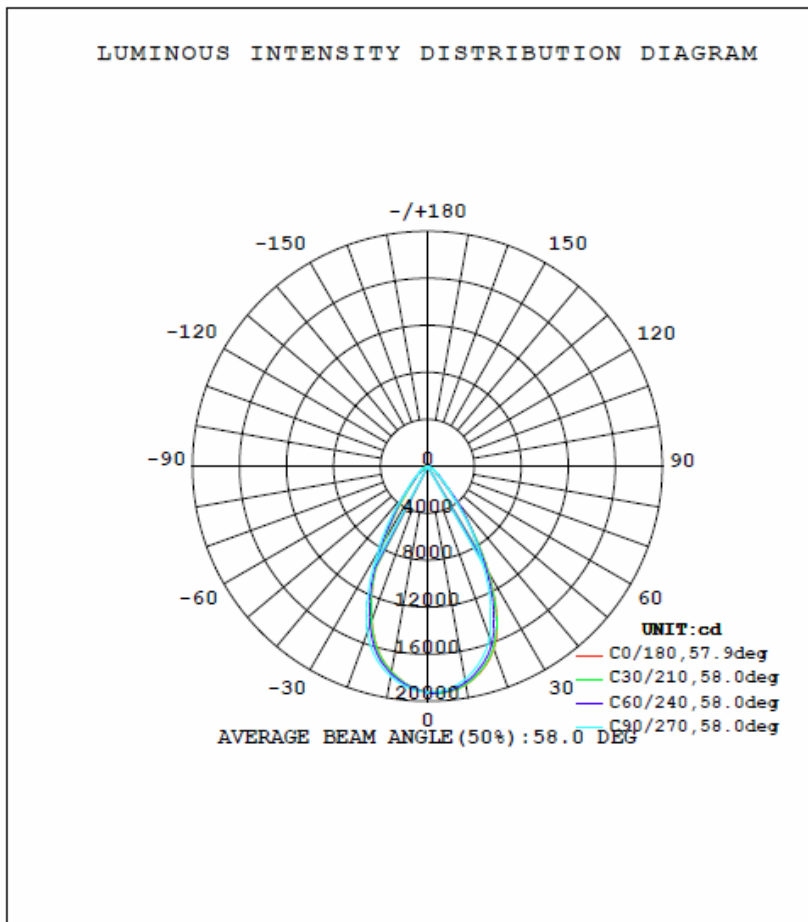



Ultima Highbay Ultrabright - Mittapiirros

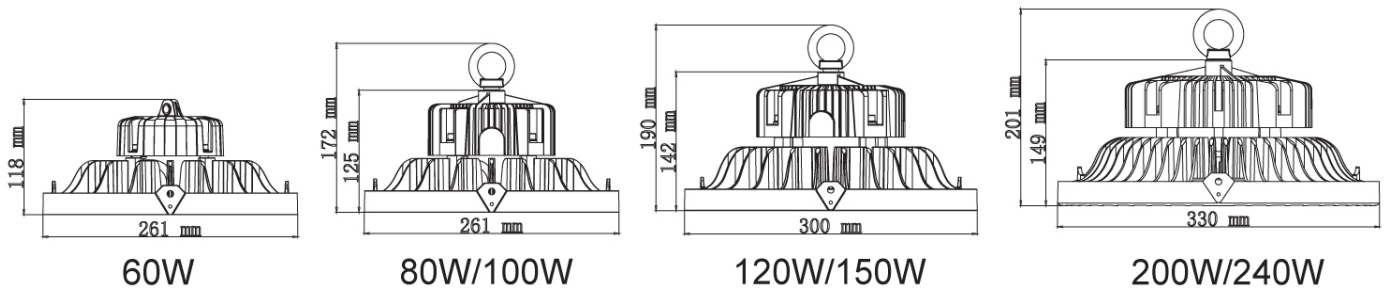

	L * W * H (mm)	NW (kg)	GW (kg)
60W	261*261*118	2.3	3.1
80W	261*261*172	2.9	3.7
100W			
120W	300*300*190	3.9	4.9
150W			
200W	330*330*201	5.7	6.8
240W			

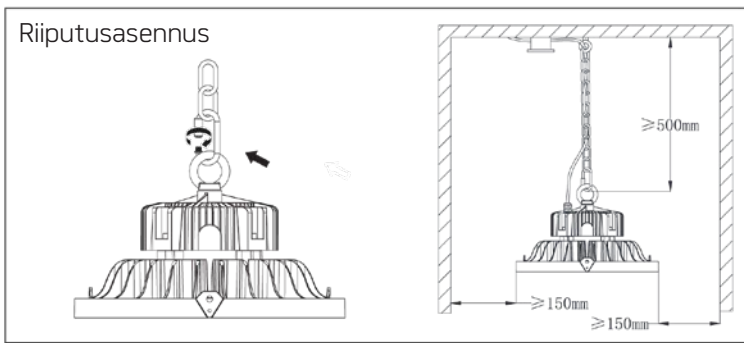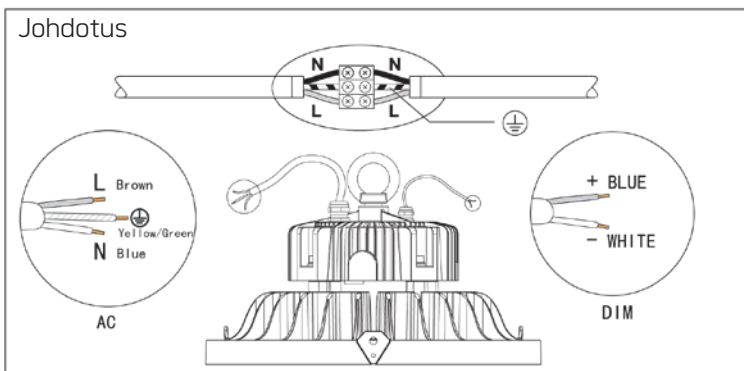

2

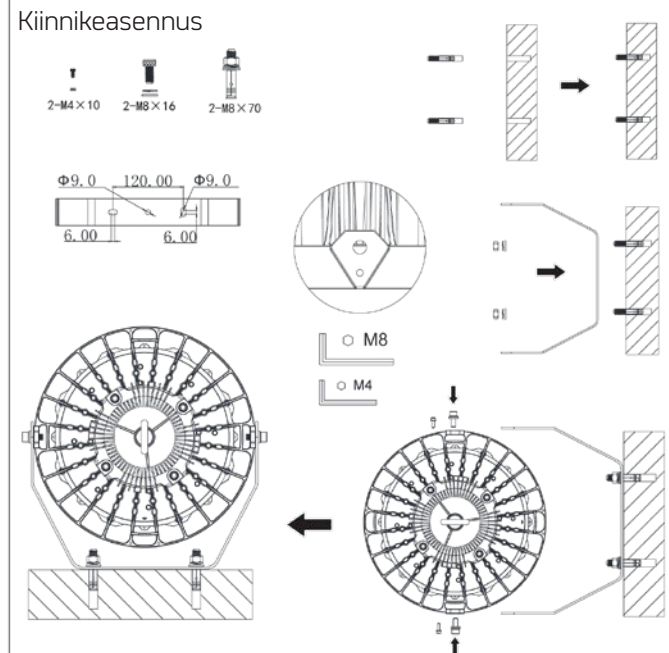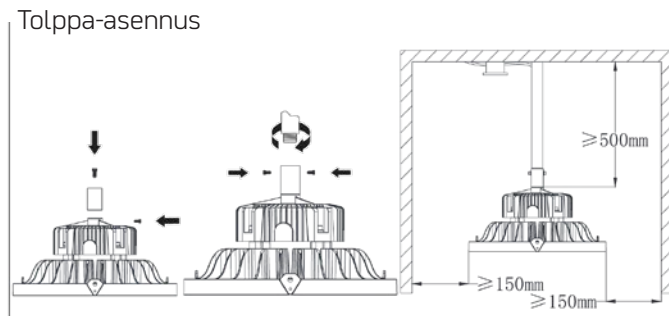

3

