




Walkia Eminent





Teho	Mitat	Kirkas optiikka
40 W	small: Ø380 / 7 kg	5200 lm
60 W	small: Ø380 / 7 kg	7800 lm
80 W	small: Ø380 / 7 kg	10400 lm
100 W	large: Ø520 / 11 kg	14000 lm
120 W	large: Ø520 / 11 kg	16800 lm








Valotehokkuus:	130-140lm/w
Väriämpötilat:	3000K, 4000K
Optiikka:	Linssi-optiikka
Ohjattavuus:	ON/OFF, 1-10V, Step DIM, DALI & Vantage
Keskimääräinen käyttöikä	
L90B10 ta25:	150 000 tuntia
Energiatehokkuusluokka	A++
Sähköverkko:	AC100~240V 50/60HZ
Tehokerroin:	>0,95
THD:	<20%
Värintoistoindeksi (CRI):	80
Valon avautumiskulma:	120°
Käyttölämpötila:	-40 °C ~ +50 °C
Varastointilämpötila:	-40 °C ~ +70 °C
Käyttöilmankosteus:	15% ~ 90% RH
Rungon materiaali:	Alumiini, PC
IP / IK Luokka:	IP66 / IK10
Takuu:	10 vuotta
Merkinnät	CE, ROHS
Välkkymättömyys	Valittavissa
Liiketunnistin	Ulkoinen tunnistin
Hätäpoistumistieominaisuus:	Valittavissa
Väri:	Graniitin harmaa (optiona kaikki RAL -sävyt)
Asennushalkaisija:	Ø 50MM / Ø 60MM / Ø 76MM
Vaihdettava LED-moduuli ja virtalähde	



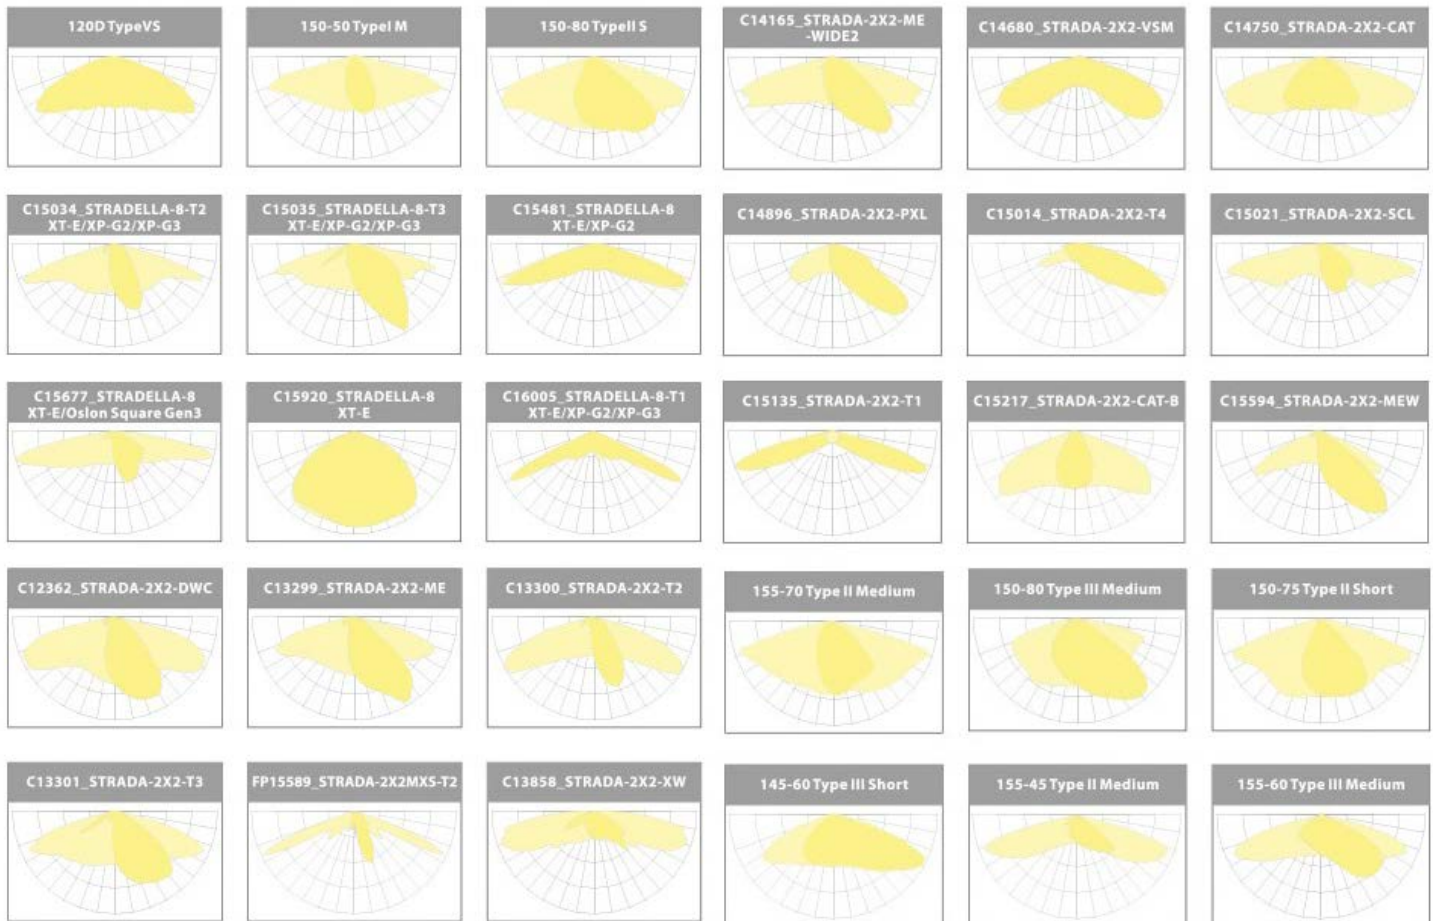

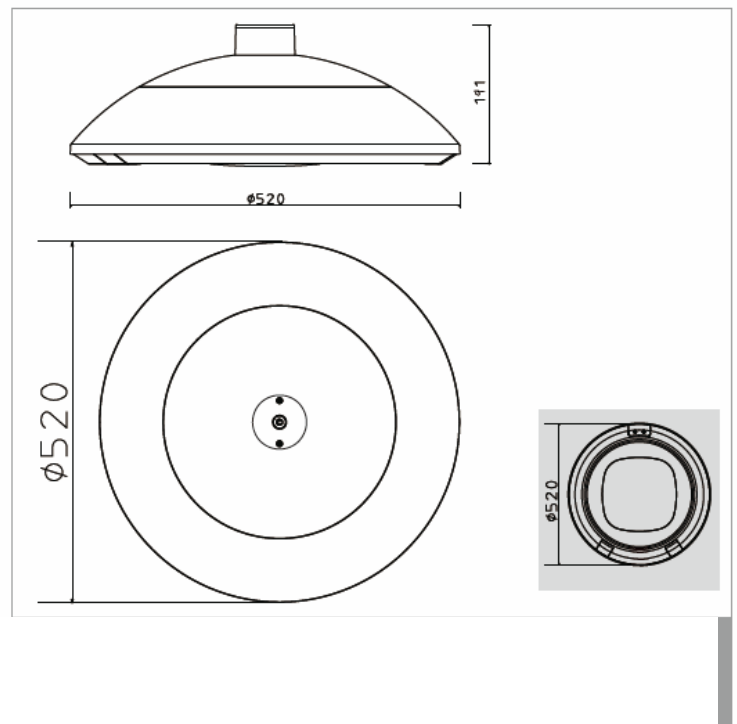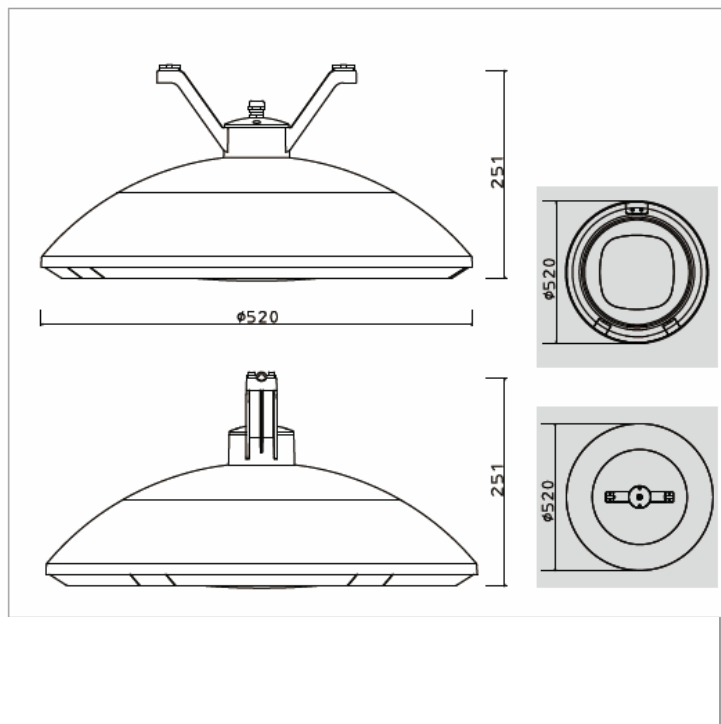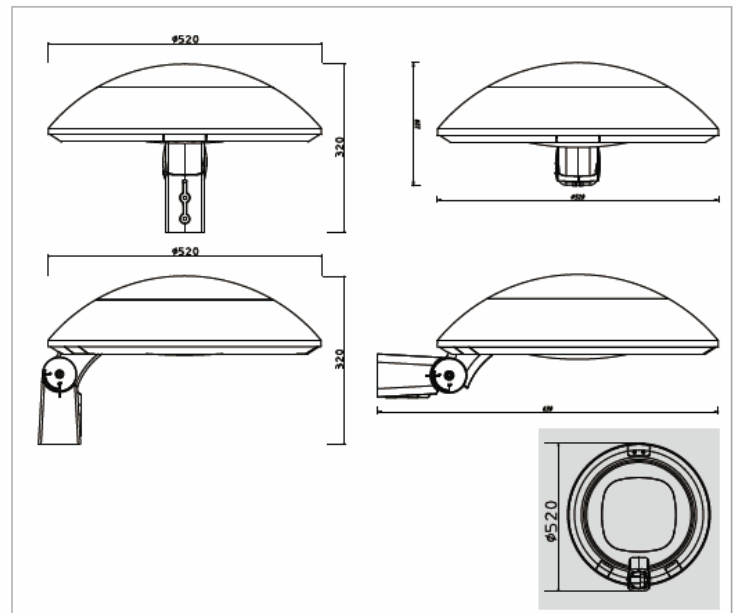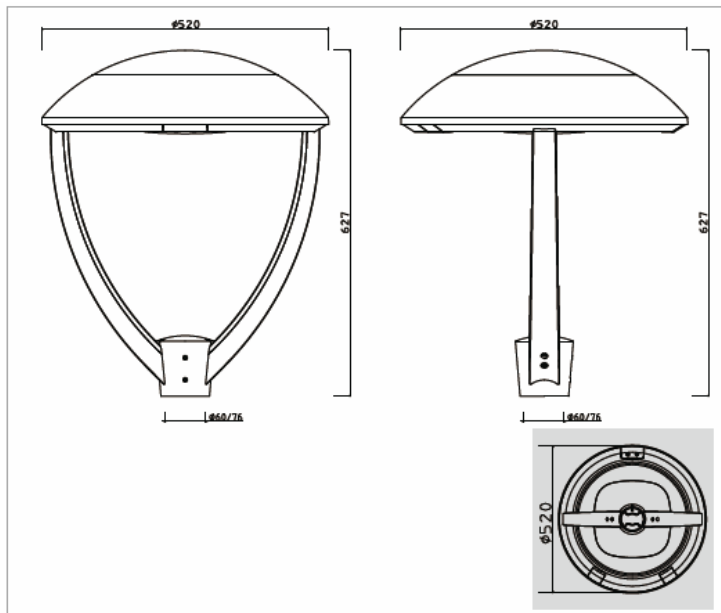

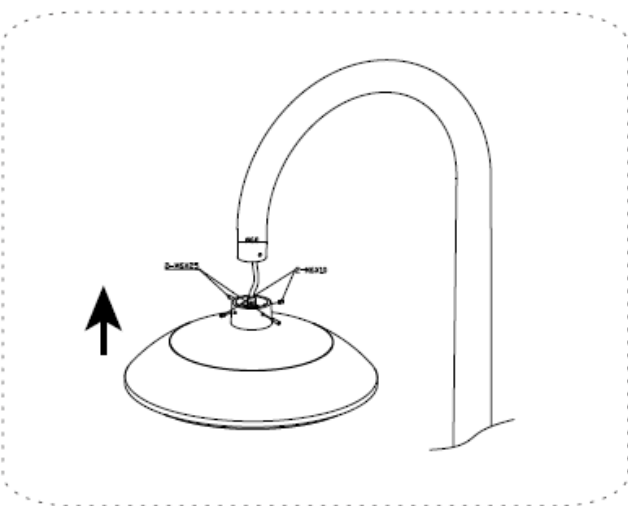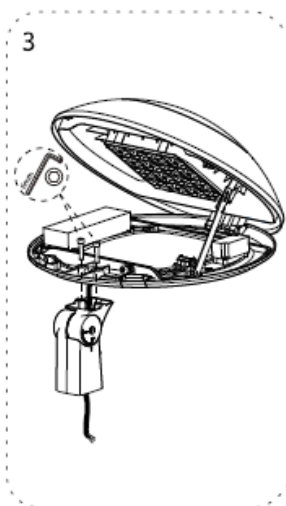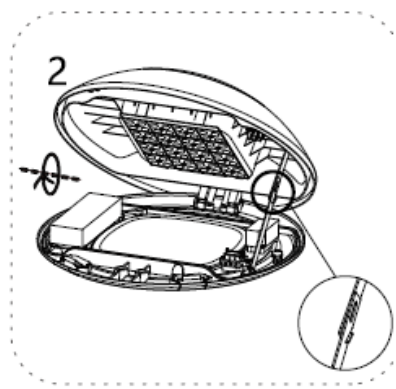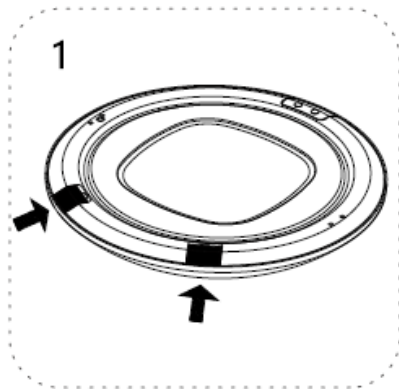

Pystymallin asennus

