





## Hardy65

### Tekniset tiedot



Valotehokkuus	142 lm/W, 150 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Kirkas & Huurrettu
Energiatohokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä ( L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Liitäntä	Pistoliitin / Plugliitäntä / pistotulppa / rasialiitäntä
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (Valittavissa)
Valon avautumiskulma	120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini PCB, PC-plastic
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK08 class
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Kiinnitys	Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijeri
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
Valaisin läpijohtotettu	Kyllä, valittavissa

Teho	Pituus	Kirkas optiikka
20 W	600 mm	3000 lm
40 W	1200 mm	6000 lm
50 W	1500 mm	7500 lm
65 W	1500 mm	9750 lm

Huurrettun optiikan valotehokkuus on -8 lm/W

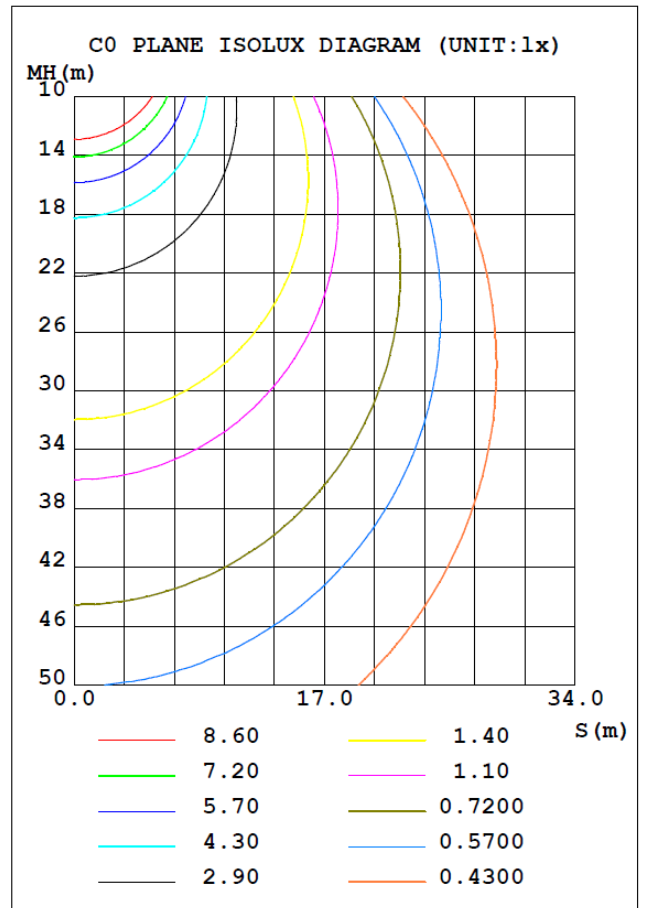
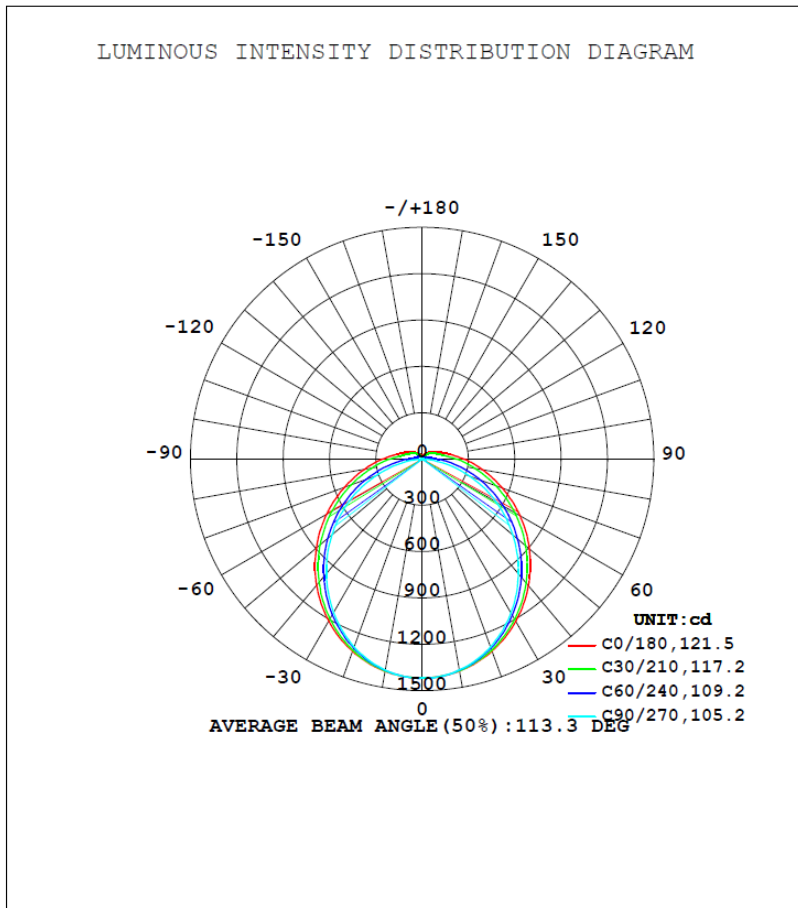


Hardy65 - mitat



Koko A (mm)	Koko B (mm)	Koko C (mm)
600	83	55
1200	83	55
1500	83	55

## B. Katto- ja seinäasennus

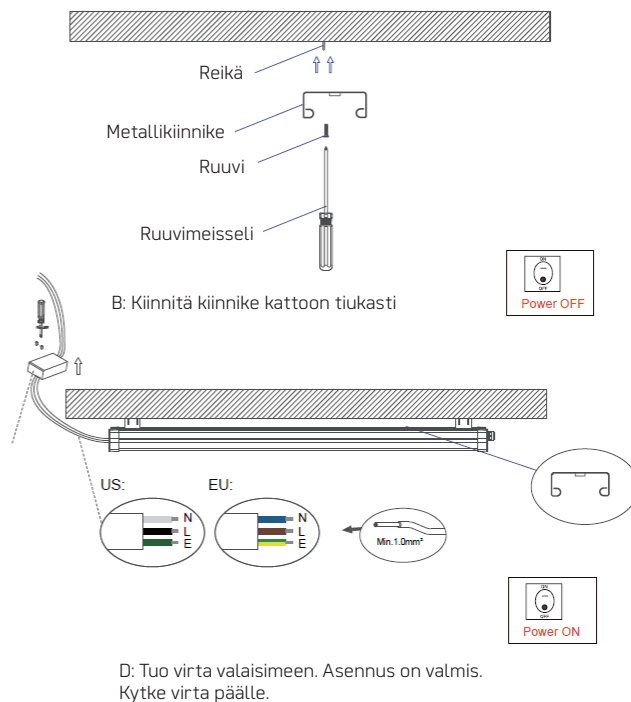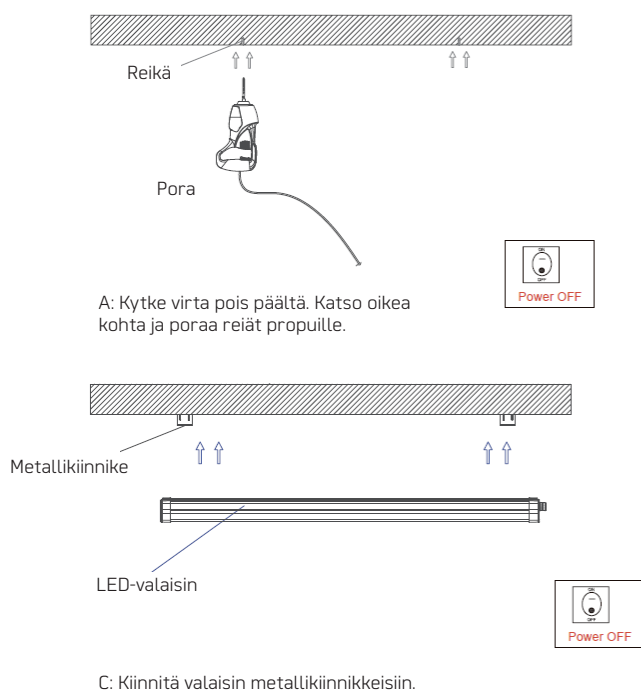

## B. Vajeriasennus

