




Hardy65 Economy Ultrabright


Tekniset tiedot

Valotehokkuus	130 lm/W, 140 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Huurrettu, kirkas
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	80 000 tuntia
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Liitäntä	Pistoliitin / pistotulppa / rasialiitäntä
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värinostoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (valittavissa)
Valon avautumiskulma	120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	PC
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK08 class
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Kiinnitys	Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijeri
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
Valaisin läpijohtotettu	Kyllä, valittavissa

Teho	Pituus	Huurrettu/Kirkas
40 W	1200 mm	5200 lm / 5600 lm
70 W	1500 mm	9100 lm / 9800 lm

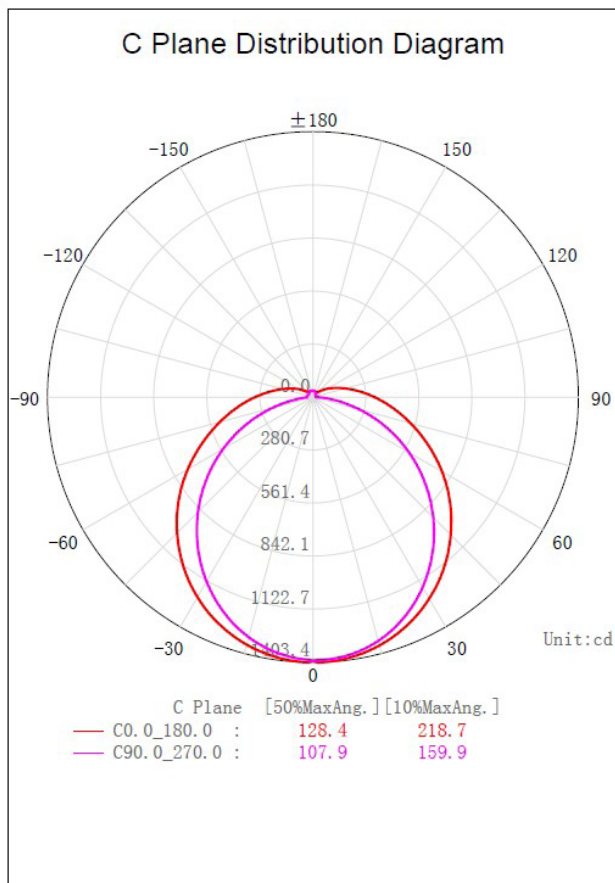

Hardy65 Economy UB - mitat

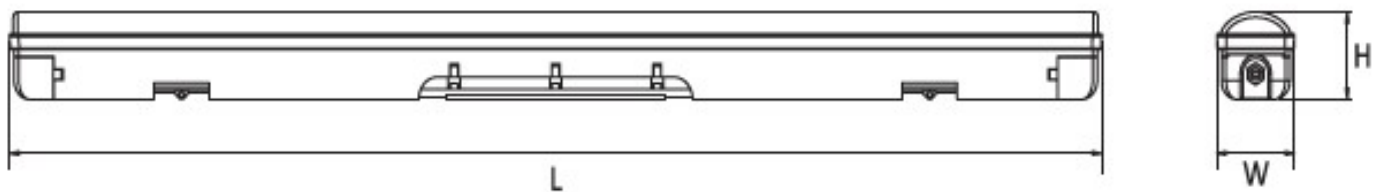

Product	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4FT	1200 ± 1	85 ± 1	78 ± 1

