





## Hardy65 Mini Ultrabright

### Tekniset tiedot

Valotehokkuus	160 lm/W, 150 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Kirkas / Huurrettu
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä ( L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Liitäntä	Pistoliitin / pistotulppa / rasialiitäntä
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (valittavissa)
Valon avautumiskulma	120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini PCB, PC-plastic
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK08 class
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Kiinnitys	Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijeri
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
Valaisin läpijohdotettu	Kyllä, valittavissa



Teho	Pituus	Kirkas optiikka 160 lm/W
20 W	600 mm	3200 lm
25 W	900 mm	4000 lm
30 W	1200 mm	4800 lm
40 W	1500 mm	6400 lm

Huurrettun optiikan valotehokkuus on -10 lm/W

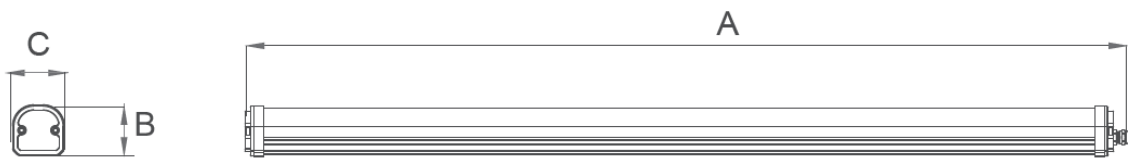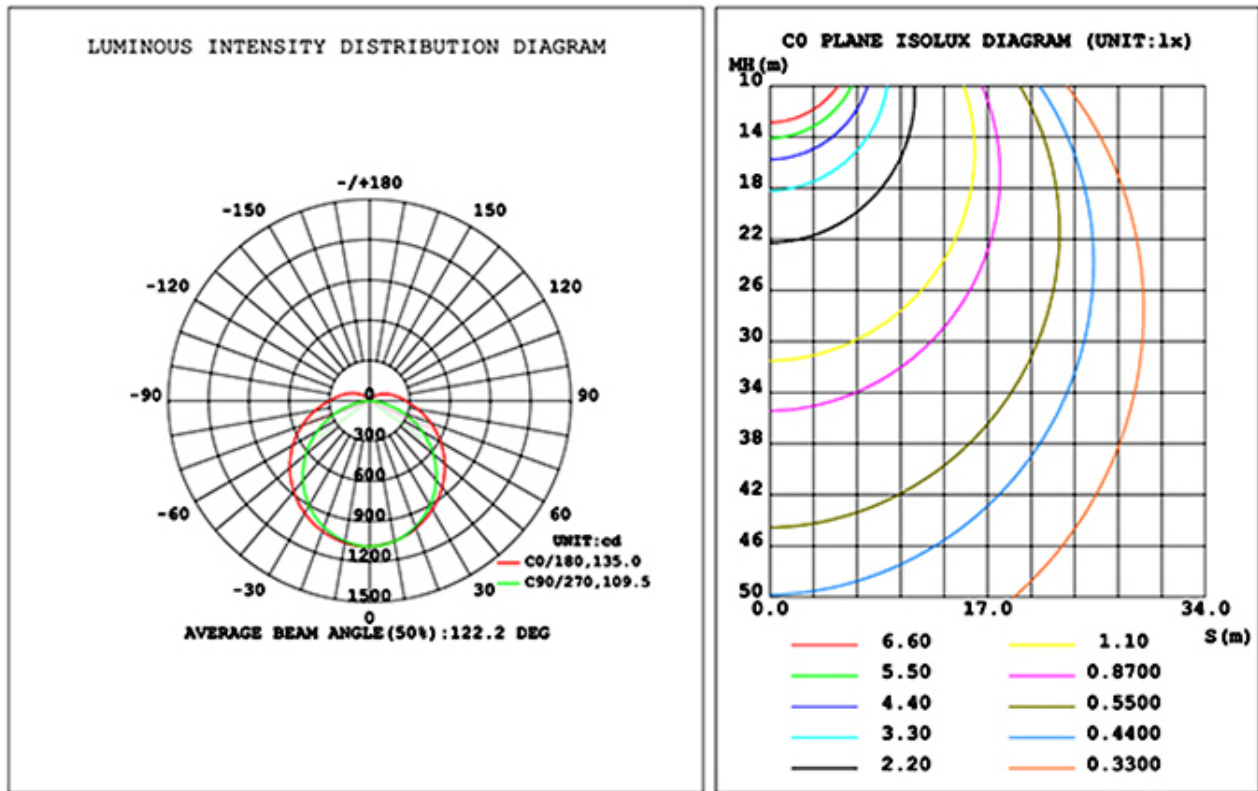

Koko A (mm)	Koko B (mm)	Koko C (mm)
610	55	55
910	55	55
1210	55	55
1510	55	55
1510	55	55

## B. Katto- ja seinäasennus

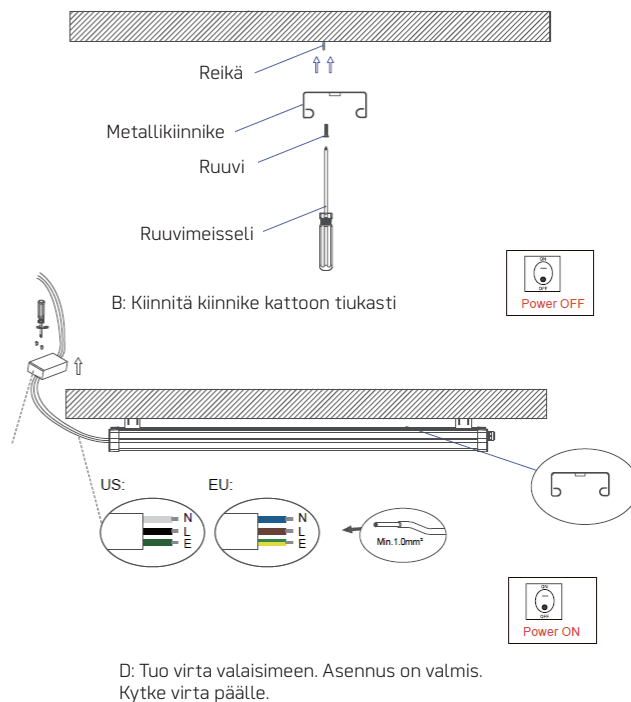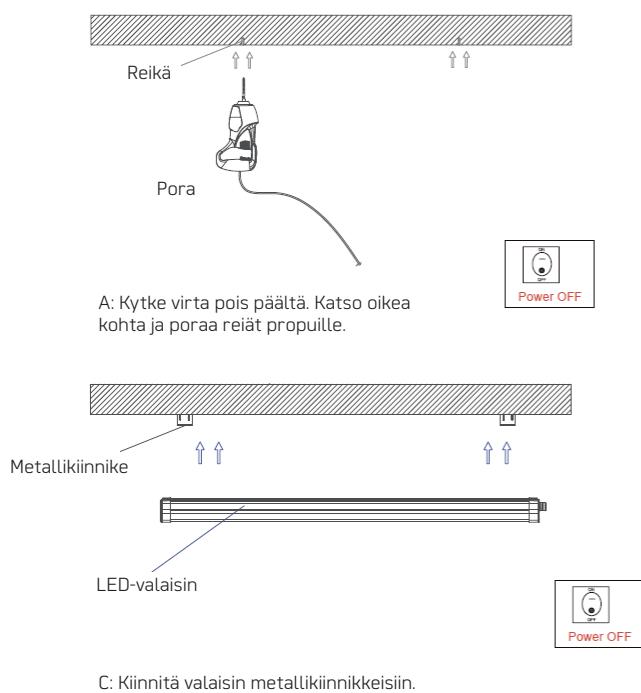

## B. Vajeriasennus

