

## Hardy ATEX


### Tekniset tiedot


Valotehokkuus	120 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Linssi-optiikka
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä ( L90B10 / Ta 25 °C):	50 000 tuntia
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Integroitu liiketunnistin	Valittavissa
Sähköverkko	100-277V, 50/60Hz
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80
Valon avautumiskulma	-
Käyttölämpötila	-30 °C ~ +50 °C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Koteloitiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK08
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Kiinnitys	Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijerikiinnitys
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
ATEX -luokka	II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc

### Hardy ATEX 120 lm/W


Teho	Mitat	Kirkas optiikka
40 W	662*107*61	4800 lm
40 W	1262*107*61	4800 lm
60 W	1262*107*61	7200 lm
80 W	1262*107*61	9600 lm

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi

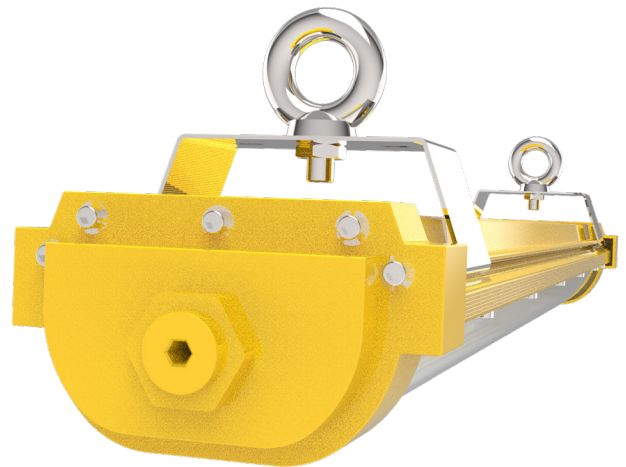


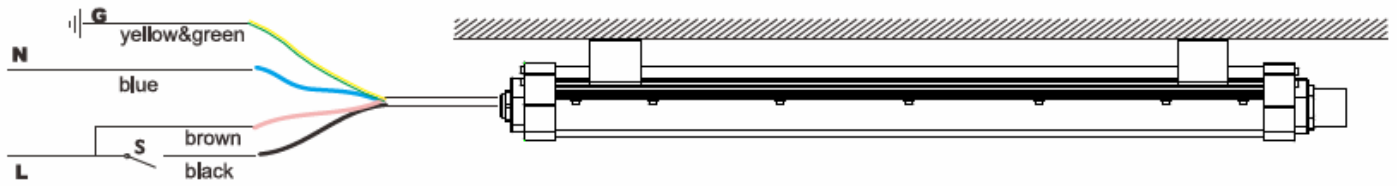

Hardy Atex - asennus

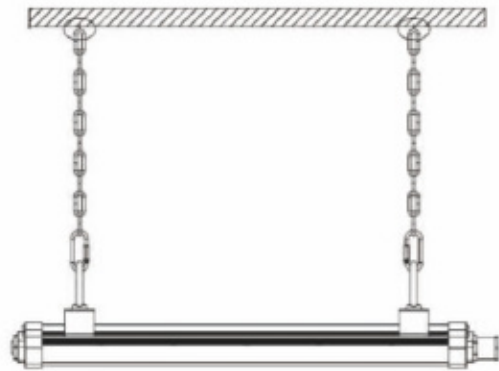

Hardy Atex - mitat

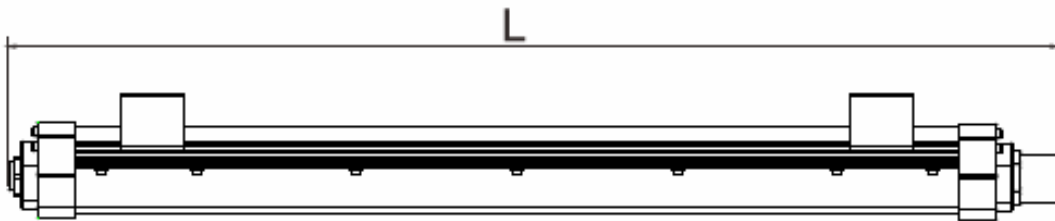

- 1262\*107\*61
- 662\*107\*61

