
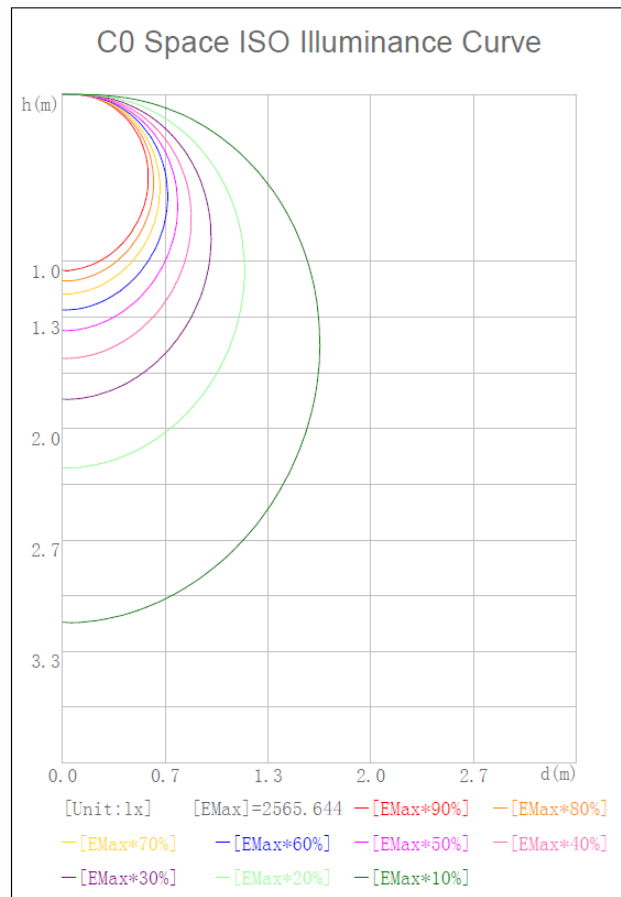


Hardy ATEX

Tekniset tiedot

Valotehokkuus	135 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Linssi-optiikka
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V & DALI
Integroitu liiketunnistin	Ulkoisella tunnistimella
Välkkymättömyys	Valittavissa
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värintoistoindeksi / CRI	>70
Valon avautumiskulma	25° / 60° 120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini PCB, PC
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK08
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, UL844, UL1598, UL1598A, IECEx, FCC, DLC Premium
Kiinnitys	Katto-, seinä-, pylväs- ja vaijeri

Teho	Pituus	Huurrettu optiikka
40 W	600 mm	5400 lm
80 W	1200 mm	10800 lm

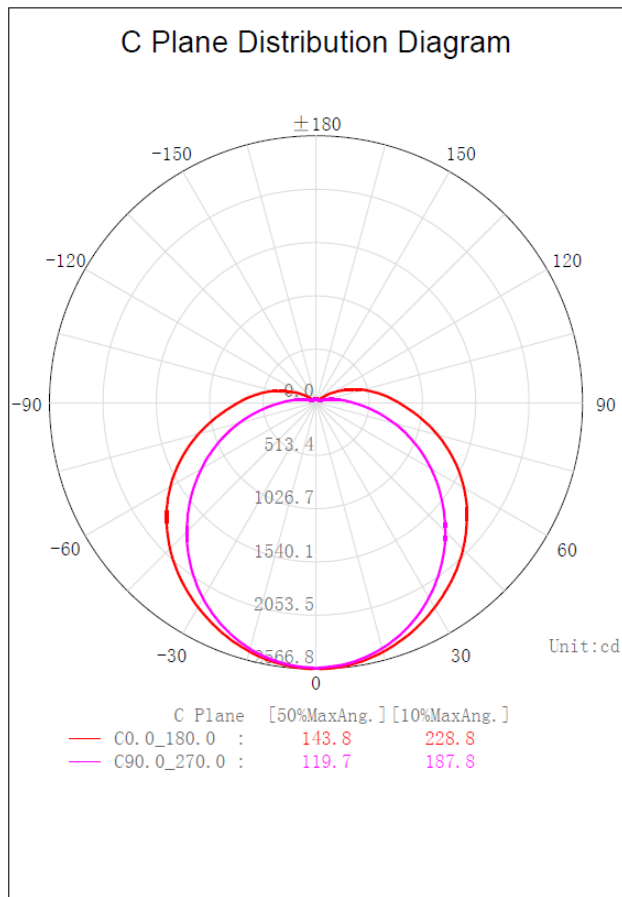

For Installation

- Punch in the wall and install the suspension rope on the wall.
- Lock the rope on the triproof light hanging ring.
- Connect the blue wire and brown wire to the "N" and "L" respectively, yellow-green wire to the ground wire. Confirm correct connection, and switch power on.

EX tube light

