


Infinity Flood

Tekniset tiedot


Valotehokkuus	140 lm/W
Väriämpötilat	4200K, 5700K
Optiikka	Kirkas optiikka
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Energiätehokkuusluokka	A++
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 (Valittavissa)
Valon avautumiskulma	30° & 60° x 100°
Käyttölämpötila	-40°C ~ +50°C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK10
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS
Ylikuumentumissuoja	Kyllä, autom. palautuksella (85°C)
Valaisin läpijohdotettu	Ei valittavissa
Korroosio-, lika- ja pölysuoja	Kyllä

Teho	Mitat & Paino	140 lm/W
240 W	L485*W410*H275mm - 12,3kg	33600 lm
360 W	L670*W410*H275mm - 16,1kg	50400 lm
480 W	L630*W500*H285mm - 20,3kg	67200 lm
720 W	L885*W500*H285mm - 32kg	100800 lm
960 W	L1145*W500*H285mm - 38kg	134400 lm

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi

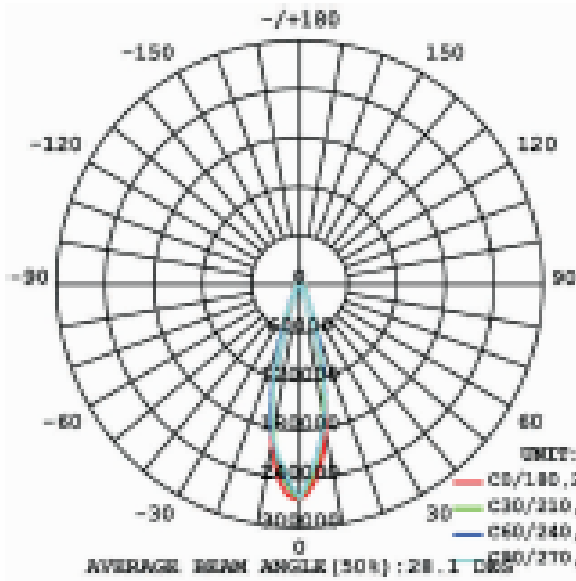

30°

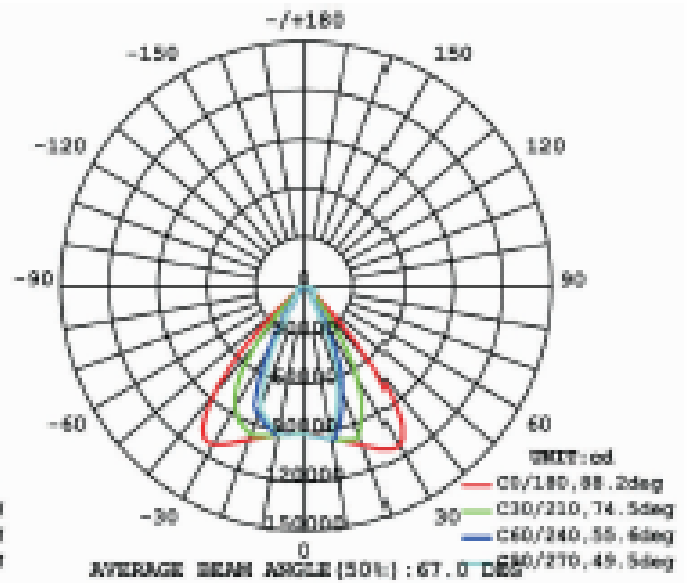

60x100°

Infinity Flood - Mittapiirros

