

Infinity Slim

Tekniset tiedot







Valotehokkuus	140 lm/W
Väriämpötilat	4000K, 5000K, 5700K
Optiikka	Kirkas optiikka
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage, AstroDIM
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 35 °C):	100 000 tuntia
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Energiätehokkuusluokka	A++
Sähköverkko	90-305VAC, 50/60Hz
THD	<10%
Värintoistoindeksi / CRI	>80
Valon avautumiskulma	14°, 25°, 60°, 90°, 120°
Käyttölämpötila	-30°C ~ +50°C
Materiaalit	Pulverimaalattu lentokonealumiini
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK08
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, CB, GS, IEC, ISO9001, ROHS, LM80, LM79, TM21
Ohjain	Meanwell
Valaisin läpi johdotettu	Ei valittavissa
Korroosio-, lika- ja pölysuoja	Kyllä

Teho	Mitat	140 lm/W
100 W	S - 517,5x365x60,6mm	14000 lm
200 W	M - 622,5x478,77,9mm	28000 lm
300 W	M - 622,5x478,77,9mm	42000 lm
400 W	M - 622,5x478,77,9mm	56000 lm
500 W	L - 887x662x88,8mm	70000 lm
600 W	L - 887x662x88,8mm	84000 lm

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi



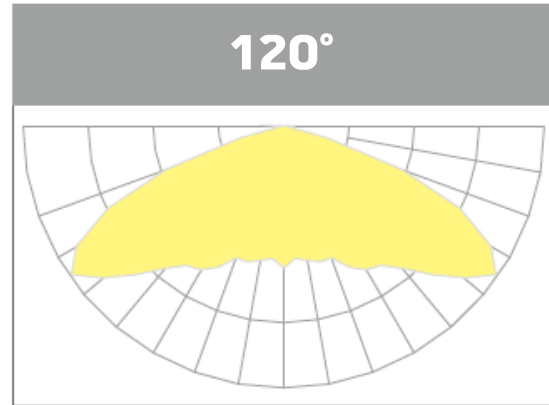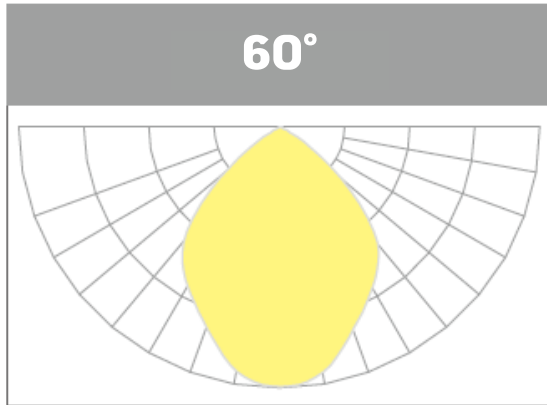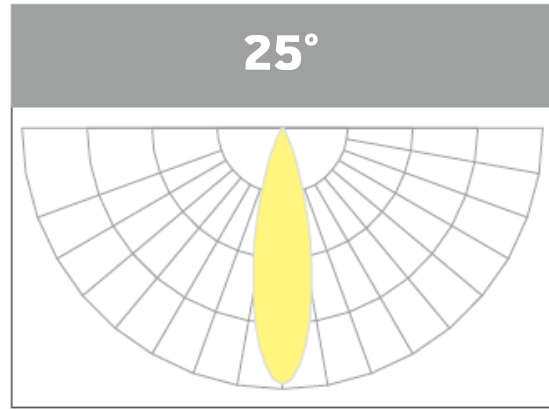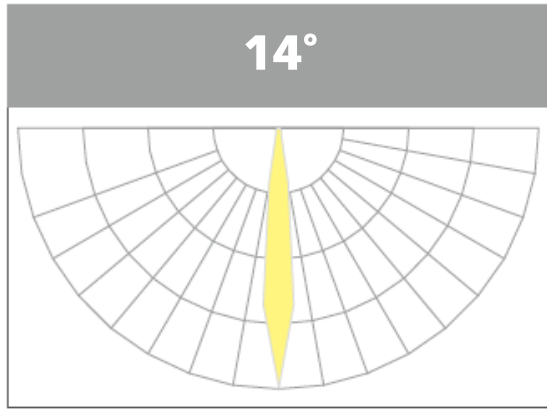

Infinity Slim - Mittapiirros

