




Walkia[®] Prominent -katuvalaisimet

Teho	Mitat	Kirkas kupu
20-200W	515x254x193	3000 lm - 30000 lm





Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

Valotehokkuus:	Ultrabright: 140 - 150 lm/W , Normal 120 - 130 lm/W
Väriämpötila:	4000 k
Valoaukko:	Tasolasi (karkaistu)
Controls:	ON/OFF, Step DIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM, Walkia Vantage
Keskimääräinen käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	150 000 tuntia
Energiätehokkuus:	A+++
Sähköverkko:	90-305VAC, 50-60Hz
Tehokerroin:	>0,95
THD:	<15%
Värintoistoindeksi (CRI):	>70-80
Rungon materiaali:	Pulverimaalattu lentokonealumiini
Käyttölämpötila:	- 40 °C ~ +60 °C
Linssin materiaali:	PMMA
IP luokka:	IP66
Suojausluokka:	Luokka 1 & Luokka 2
Ylijännitesuojaus:	10kV
IK luokka:	IK08
Takuu:	10 years
Merkinnot:	CE, RoHS, UL, ENEC, & ISO9001
Led:	Pysty, Vaaka
Asunnushalkaisija	Ø40-60mm
Värit:	Harmaa ja optiona kaikki RAL värisävyt
Huolto:	Avaimeton kytkentä ja huolto
Lisäosat:	Auto Off -huoltokytkin voidaan ostaa erikseen



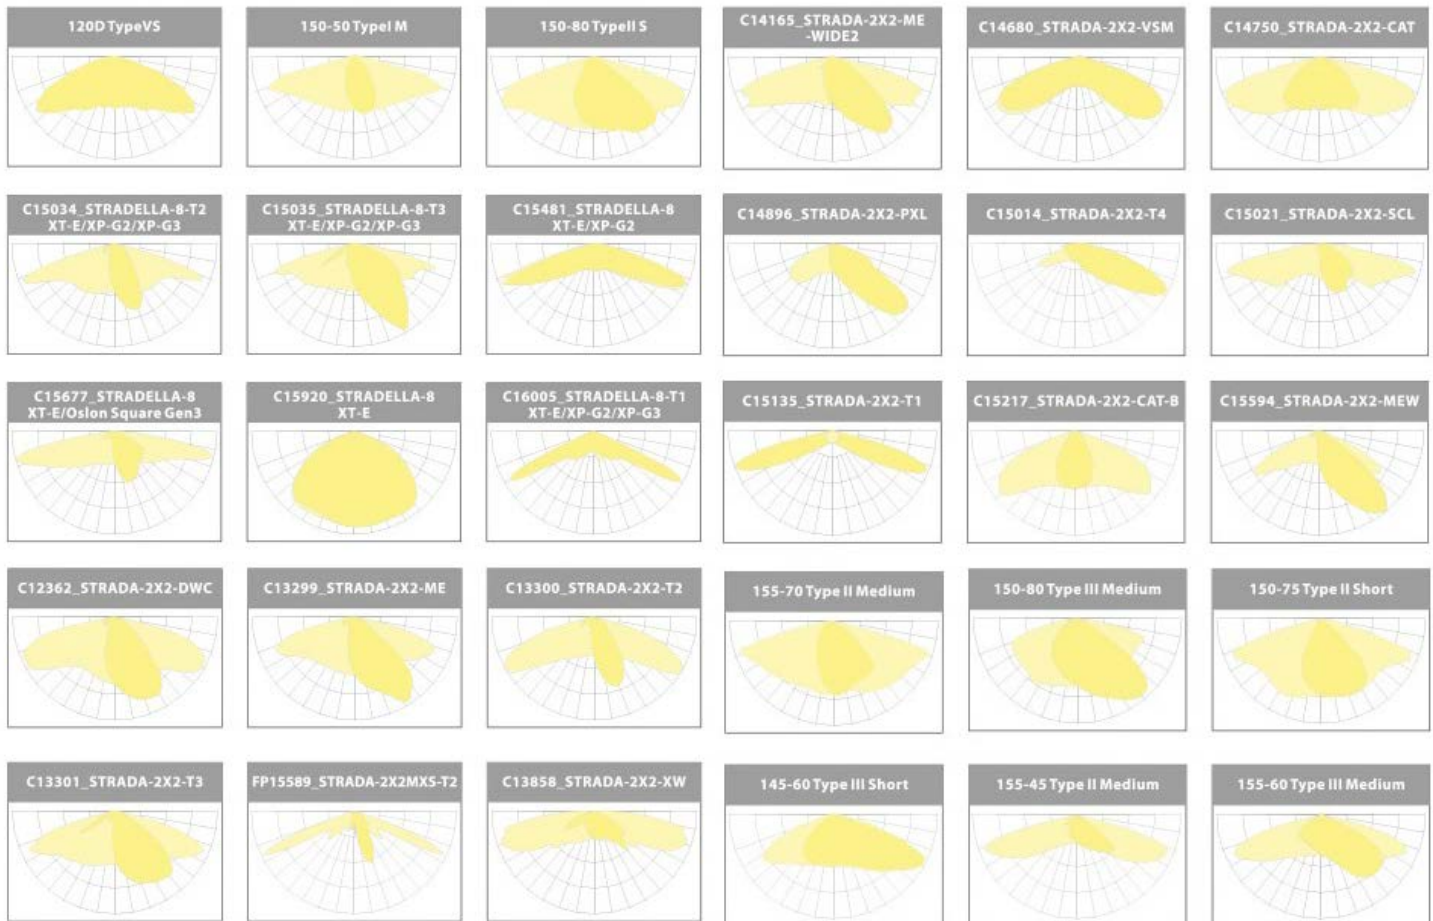

Vaaka-asennus

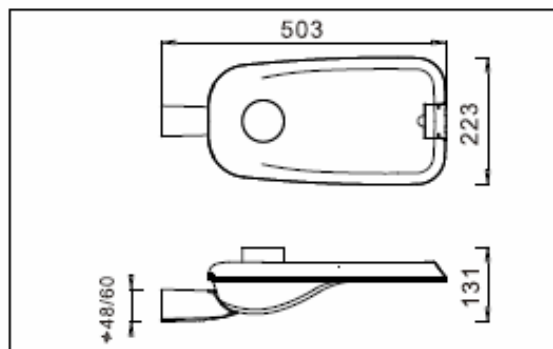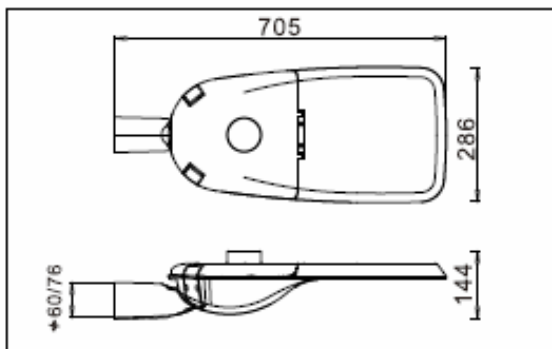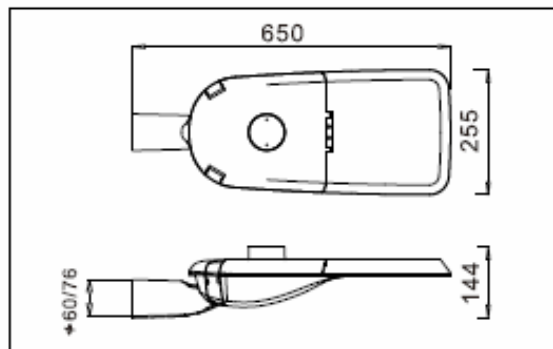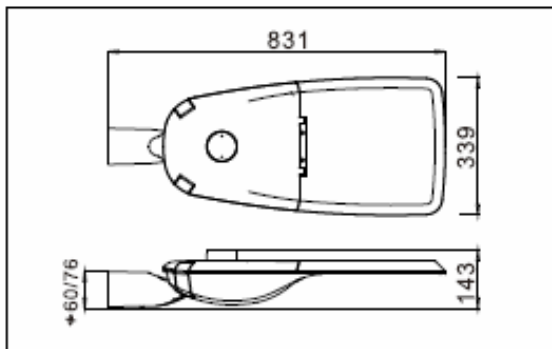

Pysty-asennus

