



Ultima Atex

Tekniset tiedot


Valotehokkuus	130 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Linssi-optiikka
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	50 000 tuntia
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Liitäntä	100-277V, 50/60Hz
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80
Valon avautumiskulma	-
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +60 °C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Kotelointiluokka	IP66
Iskunkestävyys	IK08
Takuu	5 vuotta
Merkinnät	OTP, OCP, OVP, SCP
Kiinnitys	Kisko-, seinä-, ramppi ja vaijerikiinnitys
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
ATEX -luokitus	ATEX II 2 G Ex de IIC T5 Gb

Ultima Atex 130 lm/W

Teho	Mitat	Kirkas optiikka
60 W	325*215	7800 lm
80 W	325*215	10400 lm
100 W	325*215	13000 lm
120 W	325*215	15600 lm
150 W	325*215	19500 lm

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi



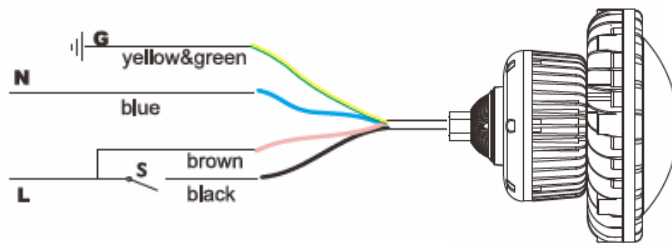

Ultima Atex - asennus



Ultima Atex - mitat

325*215

